





Brand: SONSTIGE JAPAN


| | |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Material | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Dichtungsart | 2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff) |
| B (mm) | 21 |
| d (mm) | 20 |
| D (mm) | 52 |

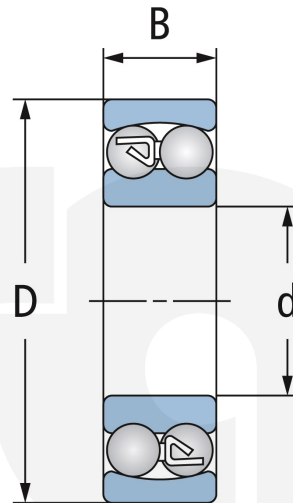

Zylindrische
Bohrung offen
Cylindrical bore
Open

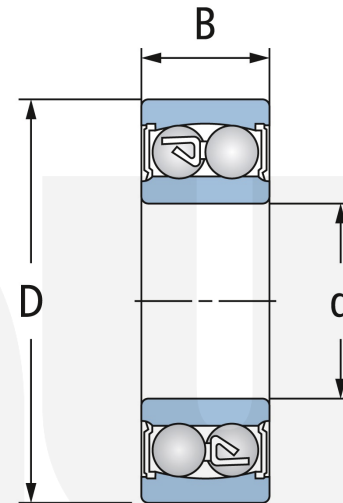

Zylindrische
Bohrung abgedichtet - 2RS
Cylindrical bore
2RS

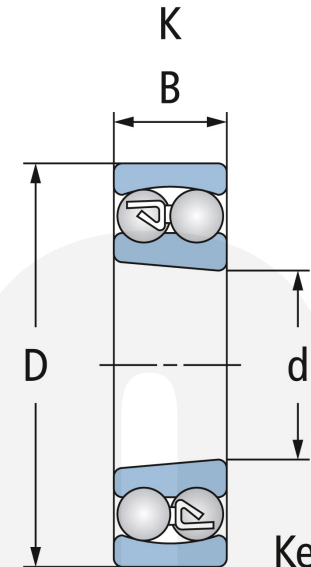

Kegelige
Bohrung
Tapered bore

Kegel 1:12
Taper 1:12