


Brand: EBS



a (mm)	130
e (mm)	99
Bi (mm)	44,4
s (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	68
n (mm)	17,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	7,85
z (mm)	42,9
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
l (mm)	27
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	14
d (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
i (mm)	16
g (mm)	13

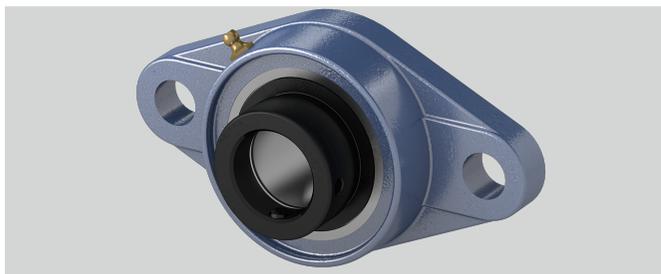