




Brand: EBS

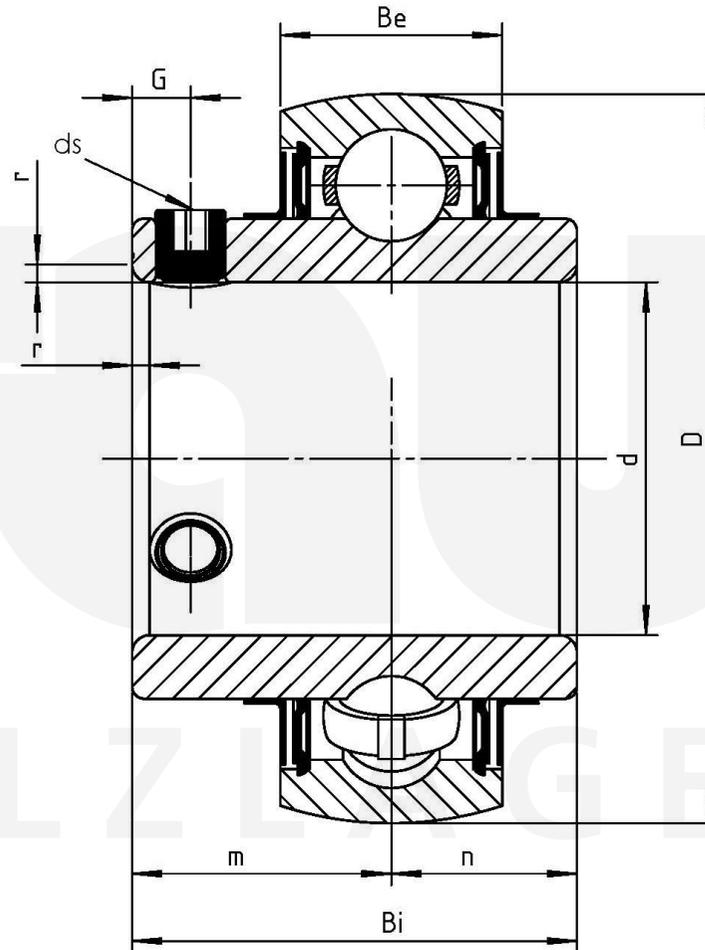

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	6,65
ds (mm)	M6 x 1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Bi (mm)	31
n (mm)	12,7
D (mm)	47
d (mm)	12
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Be (mm)	17
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	18,3
r (mm)	1
G (mm)	4,8