


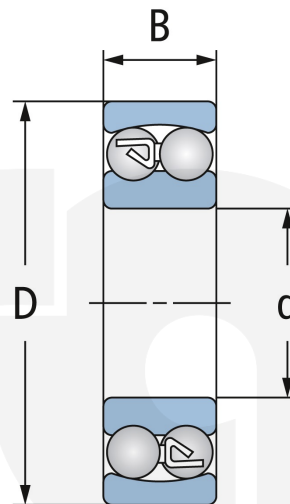

Marke: SONSTIGE (IMPORT)

D (mm)	72
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	30
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	27
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6


 Zylindrische
Bohrung offen
Cylindrical bore
Open

 Zylindrische
Bohrung abgedichtet - 2RS
Cylindrical bore
2RS

 Kegelige
Bohrung
Tapered bore

 Kegel 1:12
Taper 1:12