

## UCP 218.





Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	33
d (mm)	90
S1 (mm)	27
b (mm)	88
e (mm)	262
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
Tragzahlen in kN dyn.	96
n (mm)	39,7
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	198
Bi (mm)	96
a (mm)	327
Tragzahlen in kN stat.	71,5
S2 (mm)	30
h (mm)	101,6

## Brand: SONSTIGE (IMPORT)

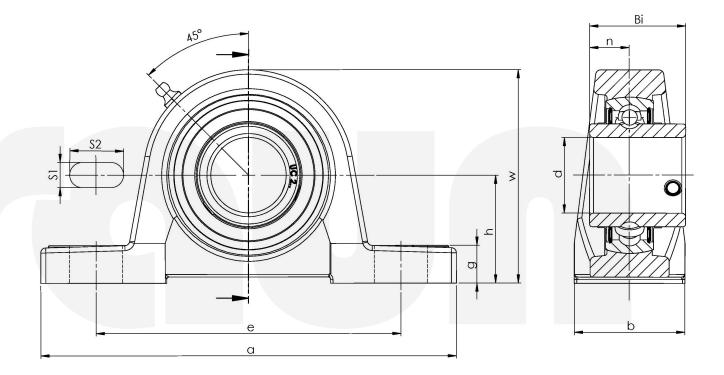

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de