Technische Daten

SB 203 G2



Marke: SONSTIGE (IMPORT)

Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
ds (mm)	M5 x 0,8
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
n (mm)	6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	12
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
G (mm)	4,5
r (mm)	1
m (mm)	16
d (mm)	17
Bi (mm)	22
D (mm)	40

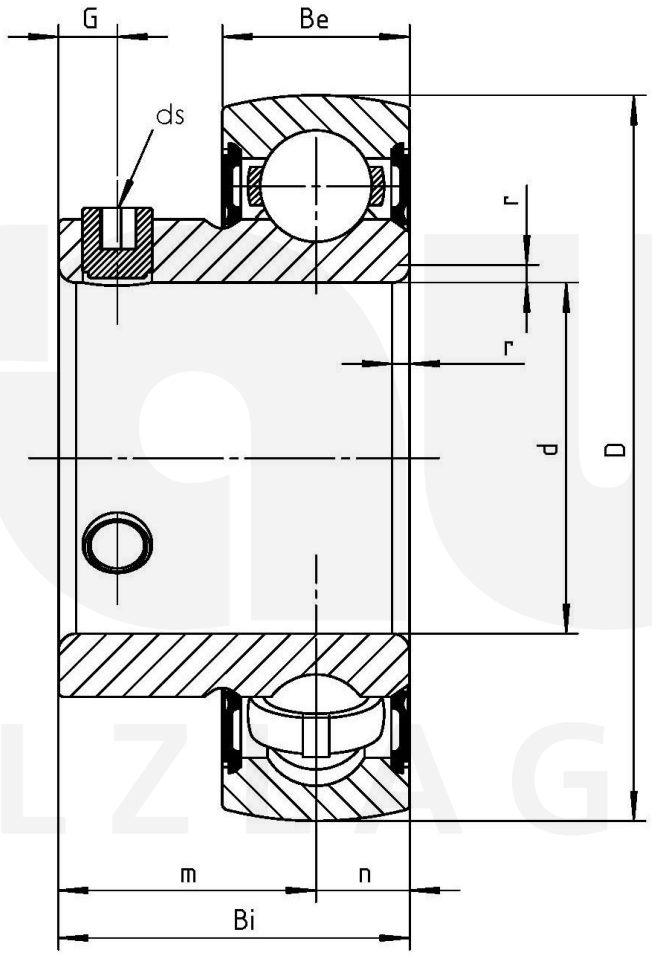

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**