Technical data

UKT 209+H23.



a (mm)	117
b (mm)	83
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	144
s (mm)	29
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
h (mm)	87
q (mm)	49
o (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	40
g (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	20,6
l (mm)	35
L (mm)	50
e (mm)	102
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec

Brand: NBR

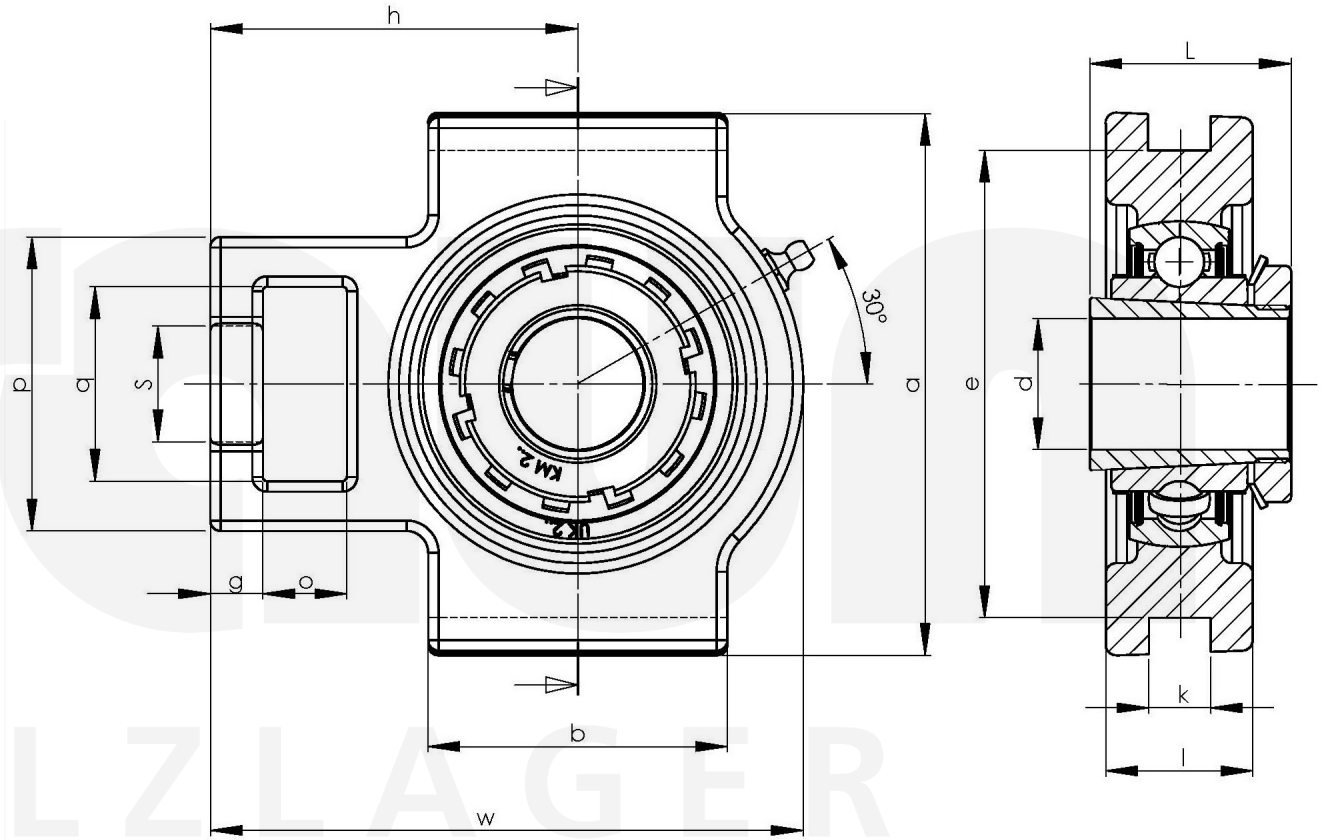

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**