


Brand: NTN



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	68
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
g (mm)	13
s (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
z (mm)	35,8
a (mm)	130
Tragzahlen in kN stat.	7,85
d (mm)	25
e (mm)	99
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	14,3
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	34,1
i (mm)	16
l (mm)	27
Tragzahlen in kN dyn.	14

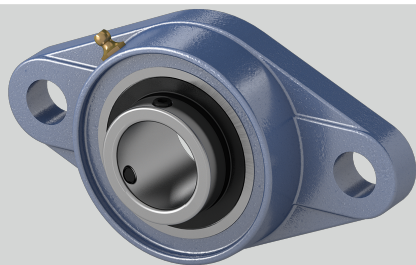