


Brand: NEUTRAL

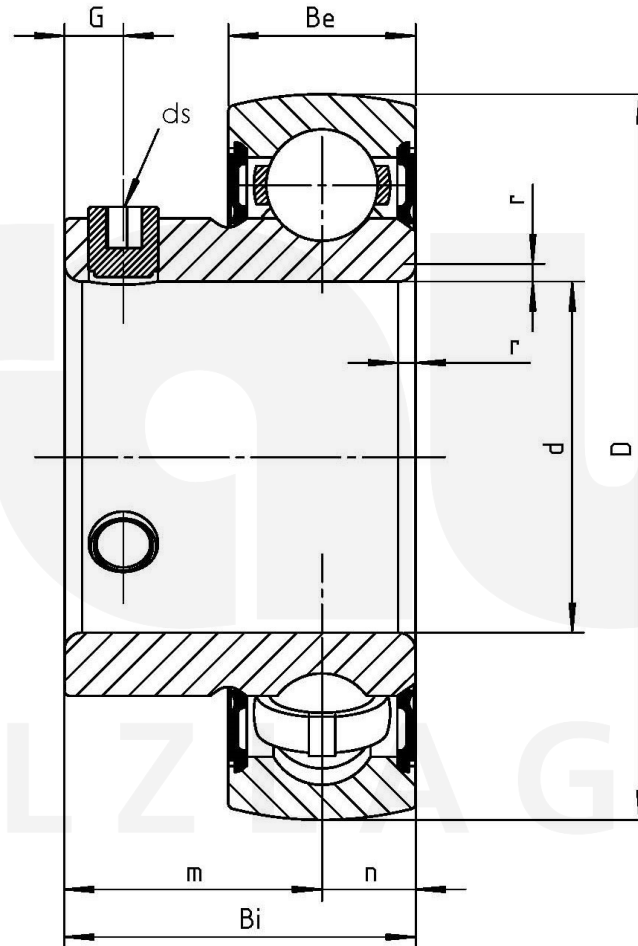

D (mm)	62
G (mm)	6
Be (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
m (mm)	22
ds (mm)	M6 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
d (mm)	30
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
n (mm)	8
Bi (mm)	30
r (mm)	1,5