Technical data

UCPW 208.



Tragzahlen in kN stat.	18,1
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	116
S (mm)	M12
w (mm)	99
n (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	49,2
e (mm)	88,9
h (mm)	49,2
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
b (mm)	48
l (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
d (mm)	40
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: SKF

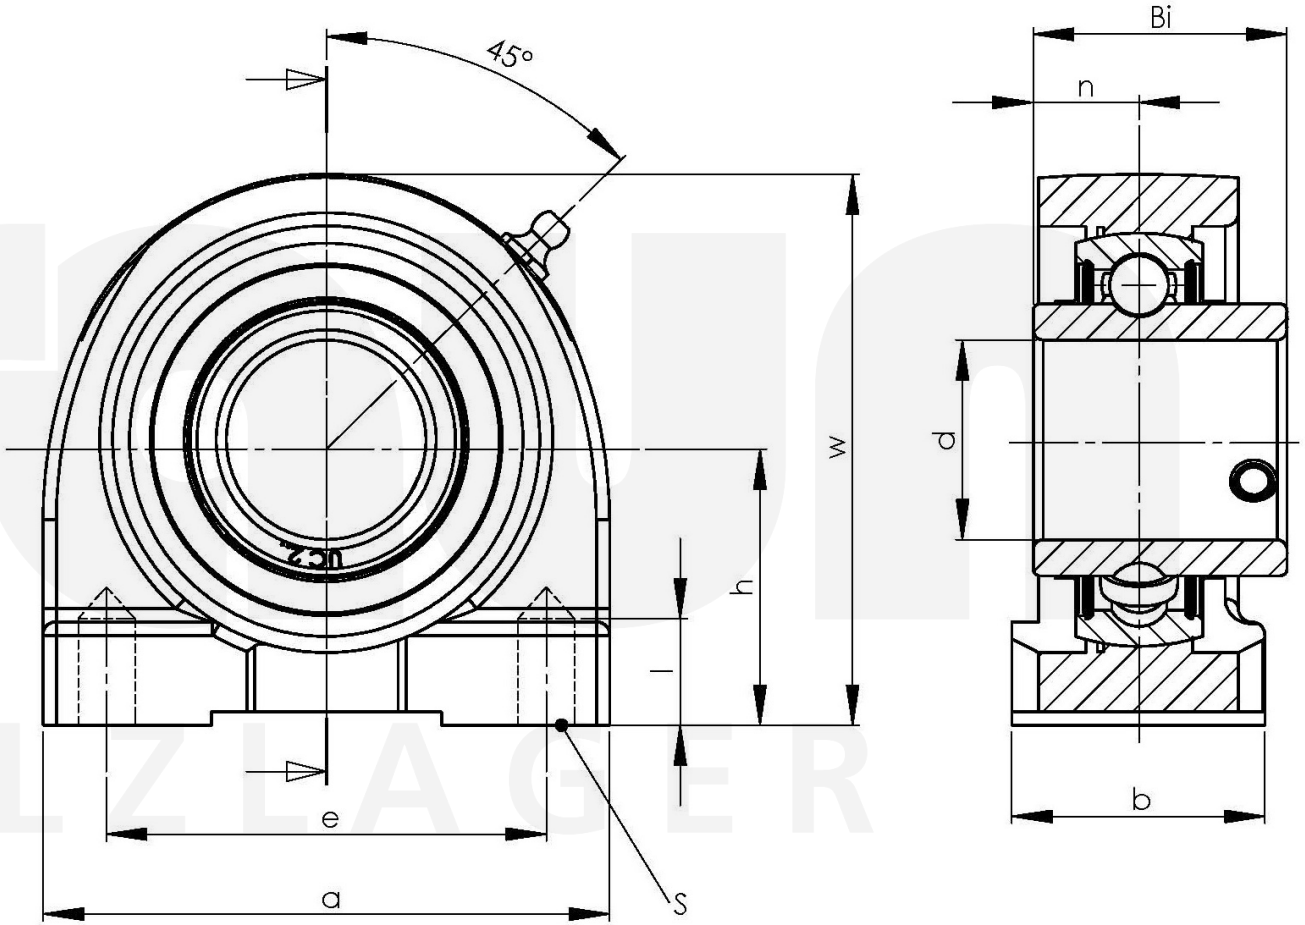

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**