Technical data

HCFC 208.

braun WÄLZLAGER



Brand: EBS

e (mm)	84,8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
k (mm)	9
a (mm)	145
d (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	26
j (mm)	10
i (mm)	11
L (mm)	56,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
f (mm - Toleranz h8)	100
s (mm)	14
Tragzahlen in kN stat.	18,1
z (mm)	45,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
p (mm)	120
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
n (mm)	21,4

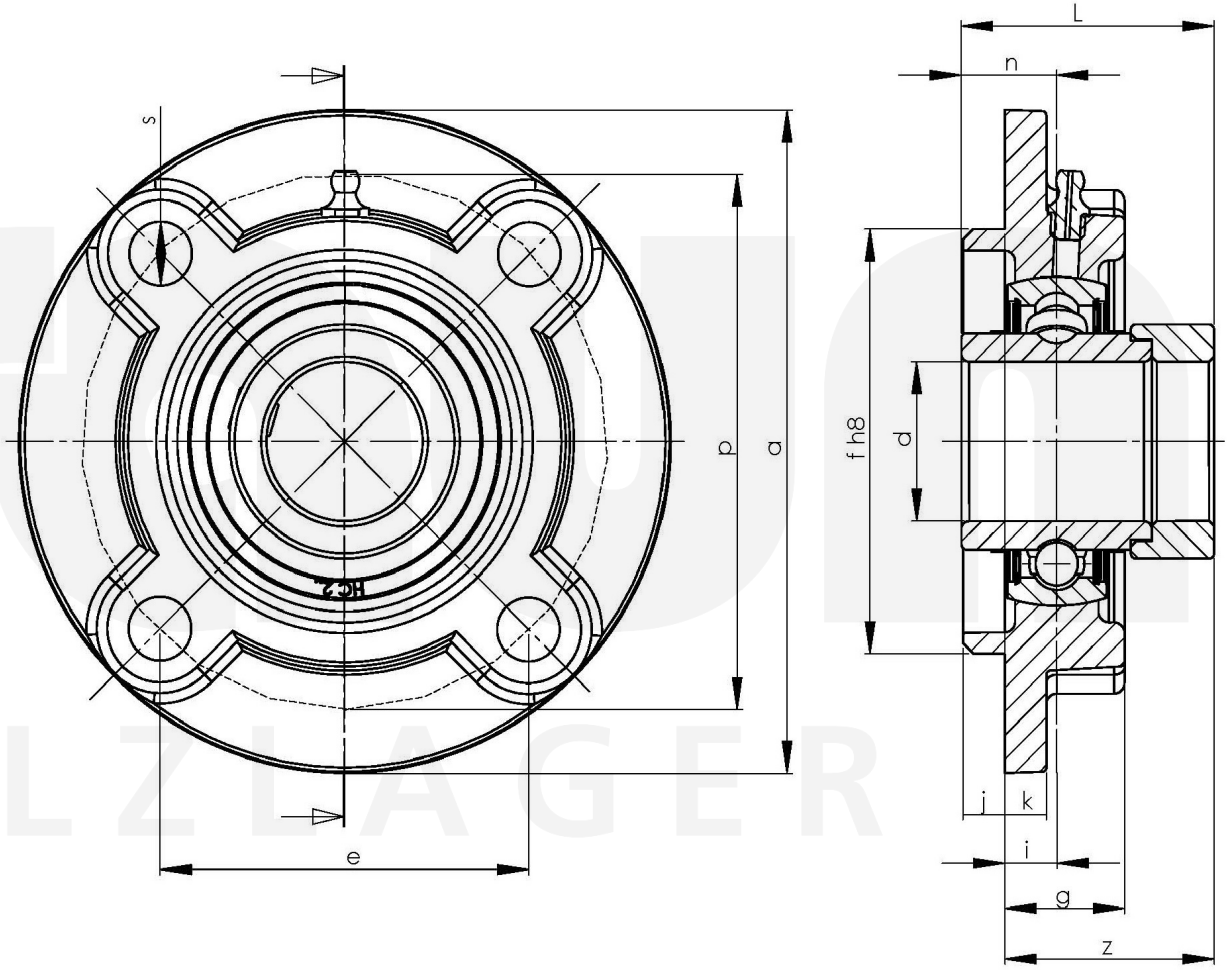

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**