

UCP 209.





Bi (mm)	49,2
w (mm)	106
a (mm)	190
Tragzahlen in kN stat.	20,6
b (mm)	54
e (mm)	146
d (mm)	45
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
g (mm)	20
S2 (mm)	20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M14
Gehäuse	
S1 (mm)	17
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
h (mm)	54
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
Otalalla a ala a ala utalua a a	100Cr6
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
n (mm)	Stahl- blec
n (mm) Gehäusematerial	Crouques
Genausemalenai	Grauguss

Marke: SNR

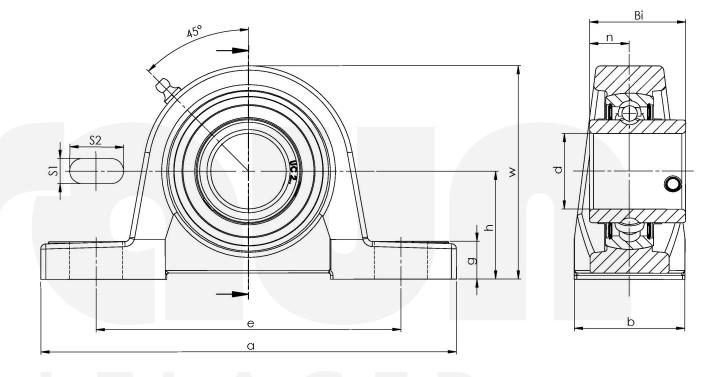

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de