



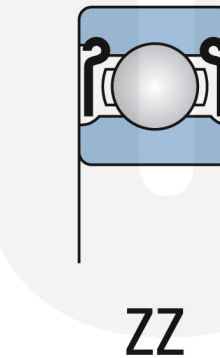


Marke: SKF

Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	19
D (mm)	72
d (mm)	30

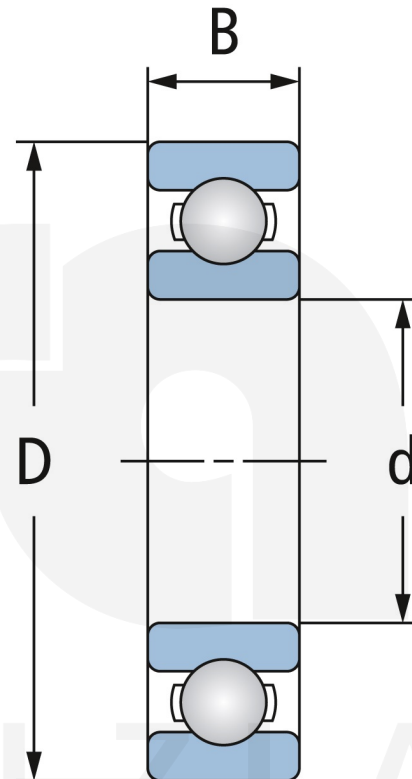

Abgedeckt

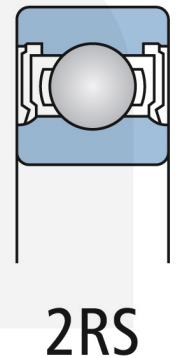

Abgedichtet