
## UCT 202.





n (mm)	12,7
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
I (mm)	21
e (mm)	76
h (mm)	61
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	51
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
s (mm)	19
a (mm)	89
d (mm)	15
o (mm)	16
Bi (mm)	31
q (mm)	32
Tragzahlen in kN stat.	6,65
g (mm)	10
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
w (mm)	94

## **Brand: NEUTRAL**

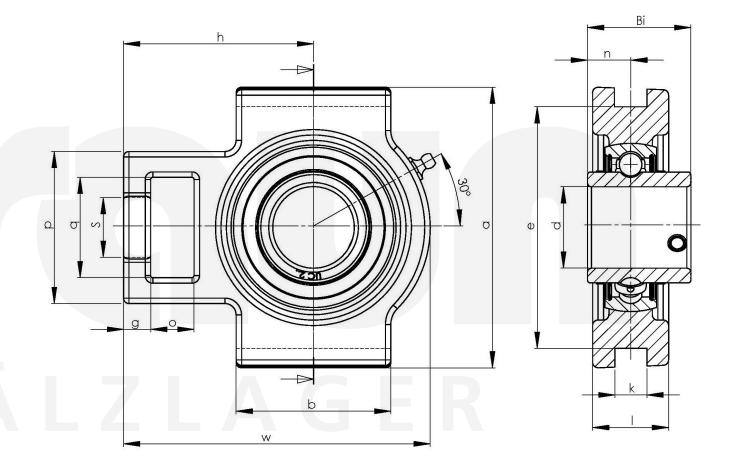

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de