


Brand: SNR



a (mm)	130
Tragzahlen in kN dyn.	14
l (mm)	27
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
s (mm)	16
z (mm)	35,8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	68
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	99
Bi (mm)	34,1
i (mm)	16
g (mm)	13
d (mm)	25
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	14,3

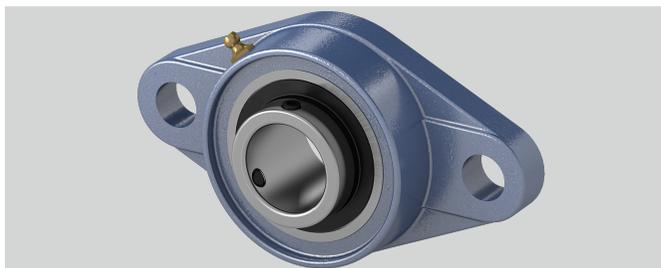