






Marke: SKF

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
B (mm)	22
d (mm)	60
D (mm)	110

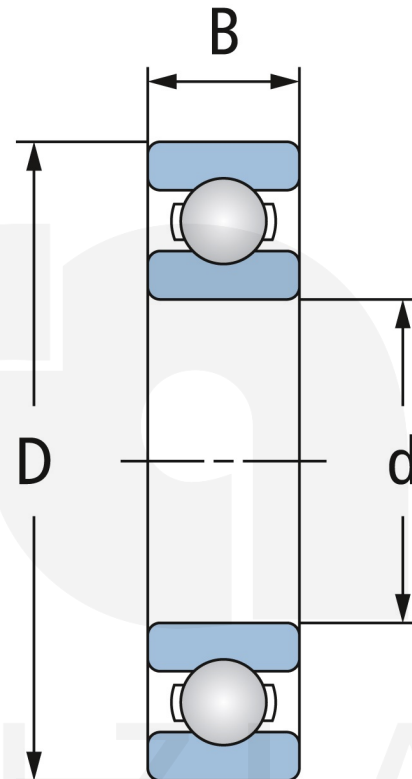

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet