Technical data

UC 215



Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33
d (mm)	75
Tragzahlen in kN dyn.	66
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
r (mm)	2,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	30
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	49,5
G (mm)	12
D (mm)	130
Bi (mm)	77,8
m (mm)	44,5
ds (mm)	M12 x 1,5
n (mm)	33,3

Brand: NBR

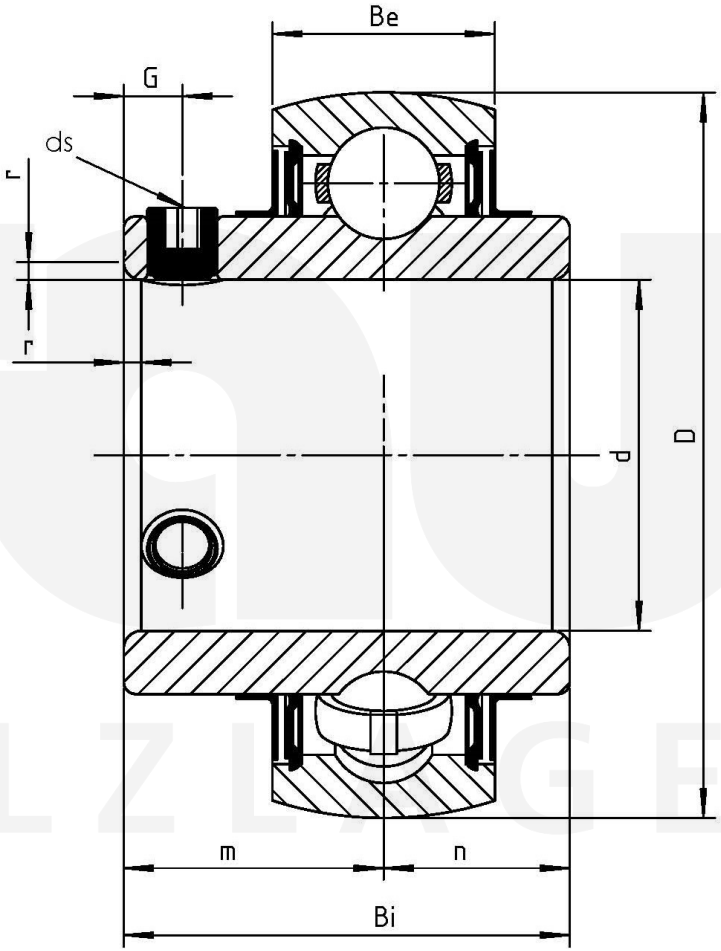

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**