Technical data

UCT 203



Bi (mm)	31
g (mm)	10
d (mm)	17
w (mm)	94
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	21
a (mm)	89
e (mm)	76
Tragzahlen in kN stat.	6,65
h (mm)	61
s (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	51
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	12,7
o (mm)	16
q (mm)	32

Brand: NEUTRAL

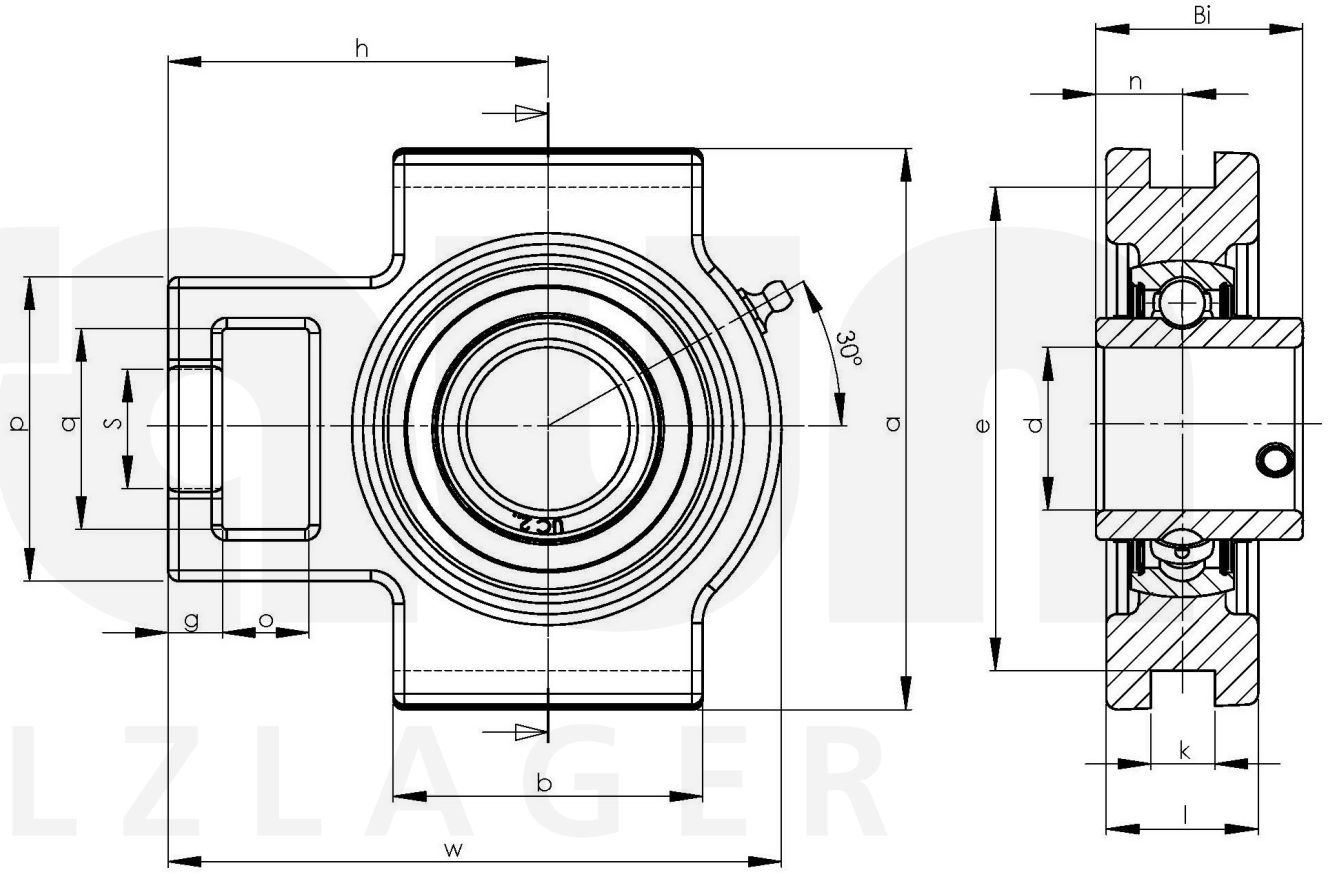

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**