Technical data

UKHE 206+H23.



c (mm)	40
S (mm)	M24
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
a (mm)	40
l (mm)	24
Tragzahlen in kN stat.	11,3
h (mm)	72
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	25
b (mm)	85
L (mm)	26
w (mm)	114

Brand: EBS

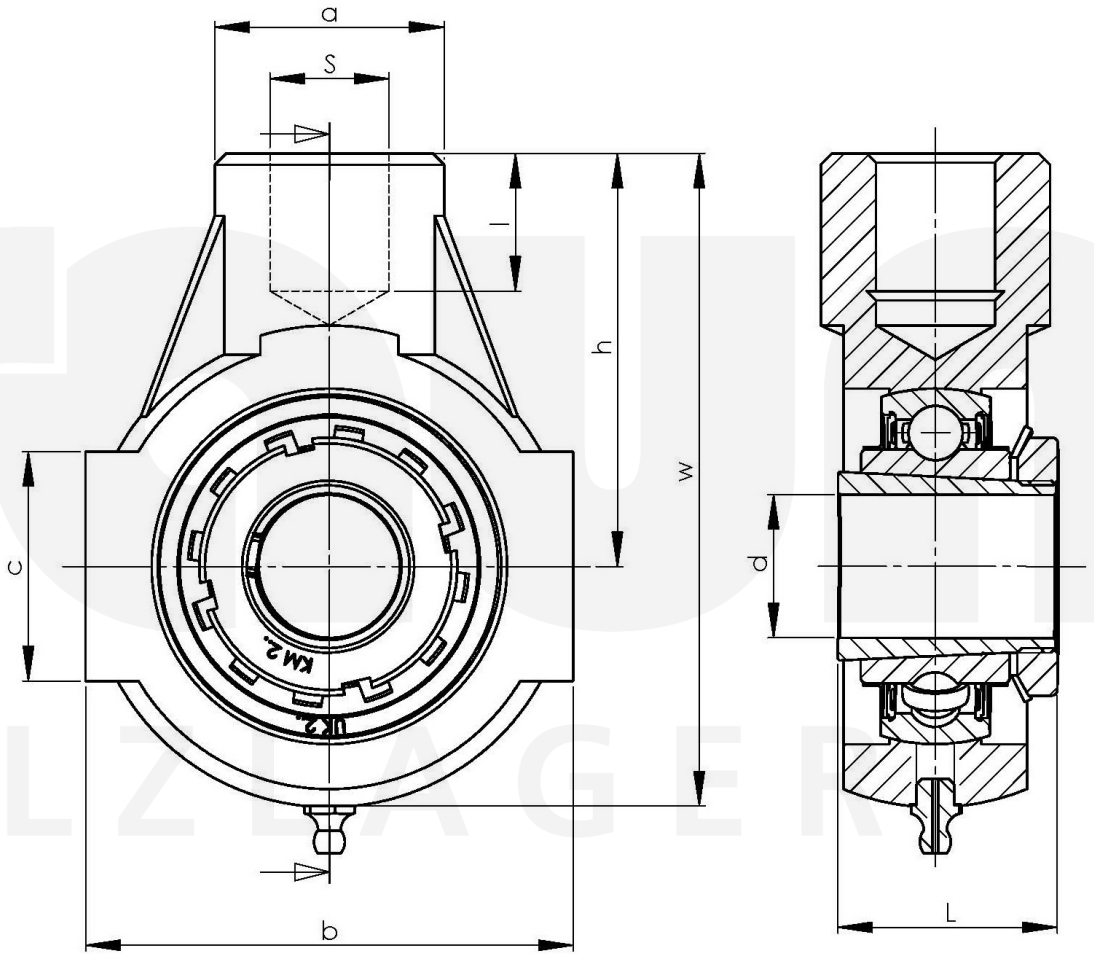

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**