Technical data

UKFL 210+H23.

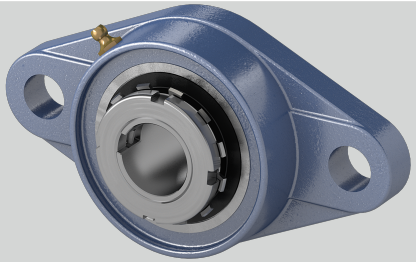

s (mm)	19
d (mm)	45
g (mm)	15
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	157
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
i (mm)	22
Tragzahlen in kN dyn.	35
l (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
a (mm)	197
b (mm)	115
Tragzahlen in kN stat.	23,2
L (mm)	55

Brand: NBR

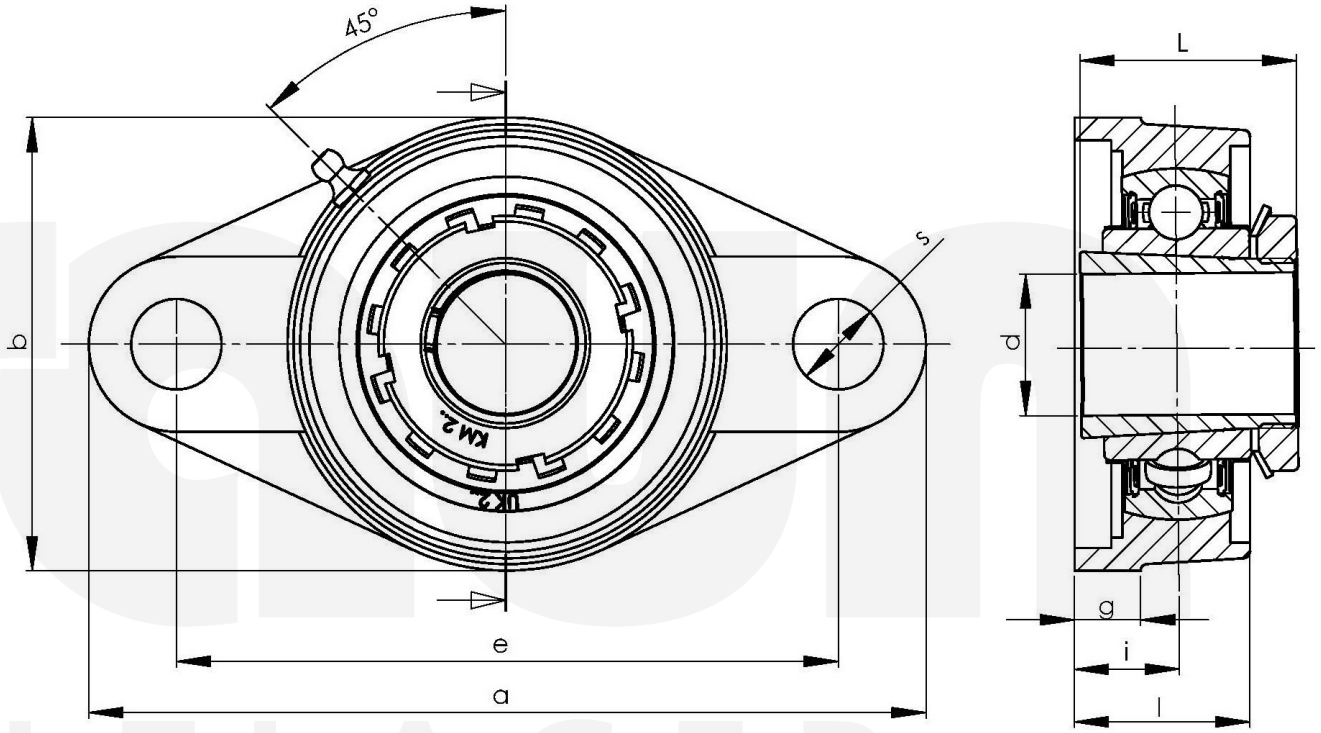

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**