UCHE 210.



Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
d (mm)	50
S (mm)	M24
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	51,6
h (mm)	90
b (mm)	110
l (mm)	24
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
a (mm)	40
Tragzahlen in kN stat.	23,2
c (mm)	46
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	35
w (mm)	145

Brand: SONSTIGE JAPAN

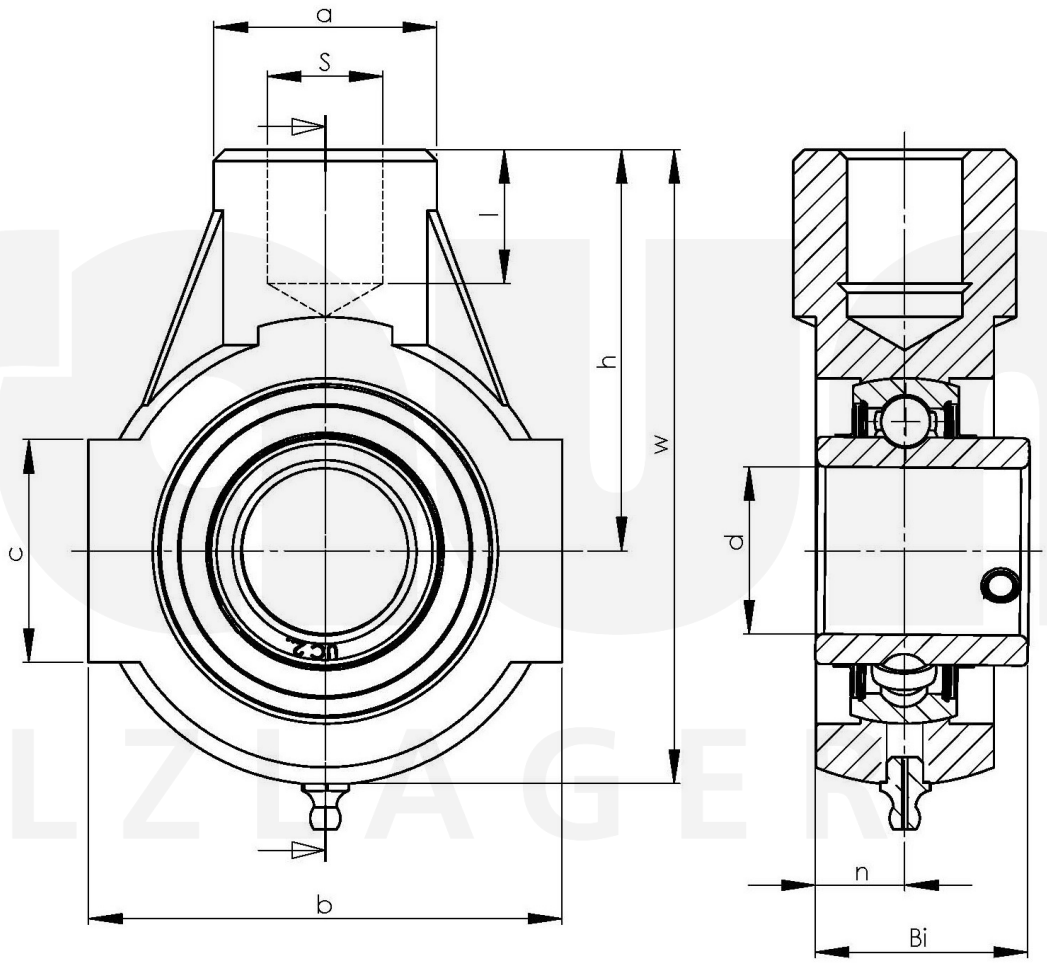

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**