




Marke: EBS

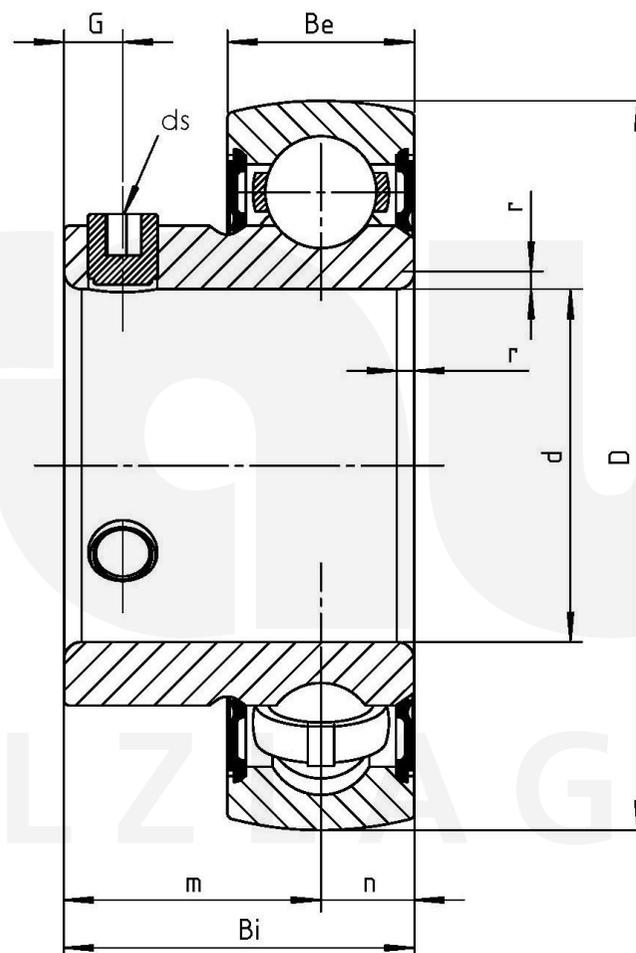

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	90
G (mm)	9,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
Be (mm)	20
ds (mm)	M10 x 1
d (mm)	50
Bi (mm)	43,5
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
m (mm)	32,6
Tragzahlen in kN stat.	23,2
r (mm)	2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	10,9
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	