Technical data

UCPW 202.



Bi (mm)	31
w (mm)	64
e (mm)	50,8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	33,3
a (mm)	65
b (mm)	32
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
d (mm)	15
n (mm)	12,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
l (mm)	14,5
S (mm)	M8

Brand: NACHI

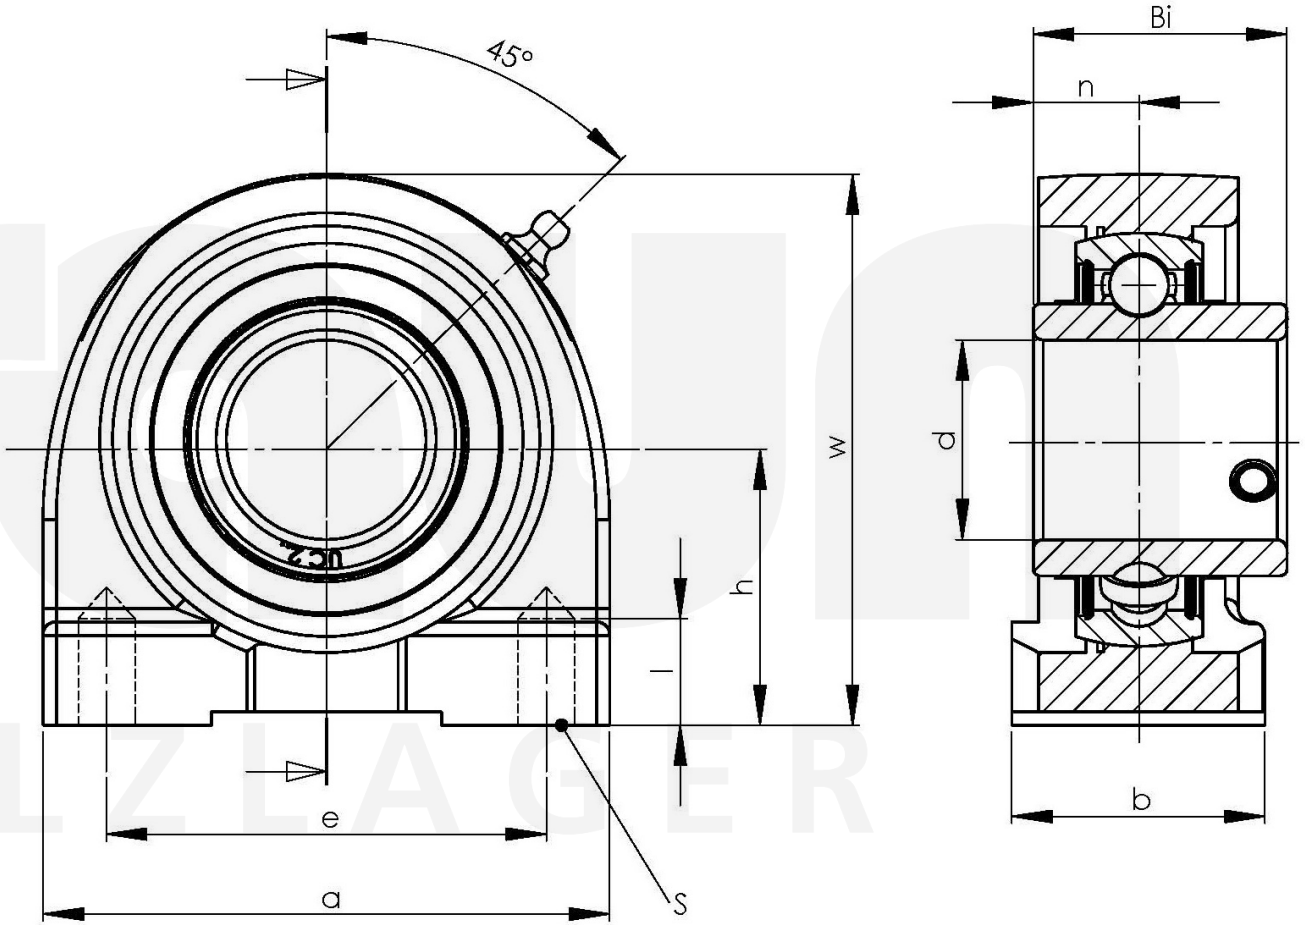

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**