


Brand: NBR



d (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	14
e (mm)	105
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S1 (mm)	13
h (mm)	36,5
n (mm)	14,3
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschuttkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	38
a (mm)	140
g (mm)	15
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S2 (mm)	19
Bi (mm)	34
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
w (mm)	71

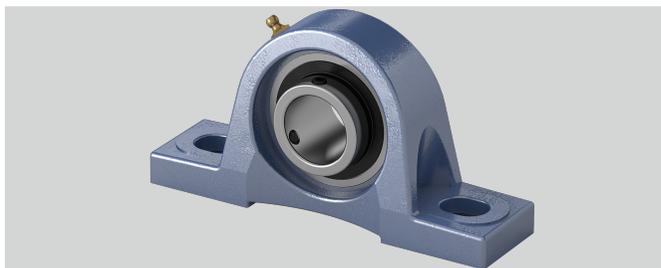