




Brand: SONSTIGE (IMPORT)

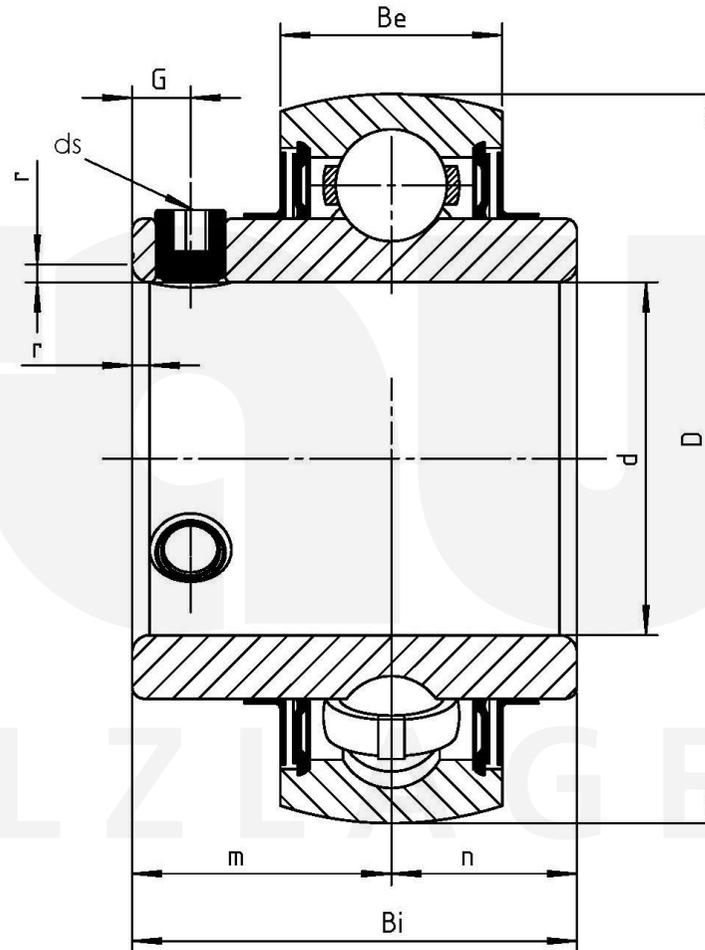

Tragzahlen in kN stat.	18,1
G (mm)	8
Bi (mm)	49,2
Be (mm)	21
n (mm)	19
ds (mm)	M8 x 1
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	40
m (mm)	30,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
D (mm)	80
r (mm)	2