


Brand: EBS

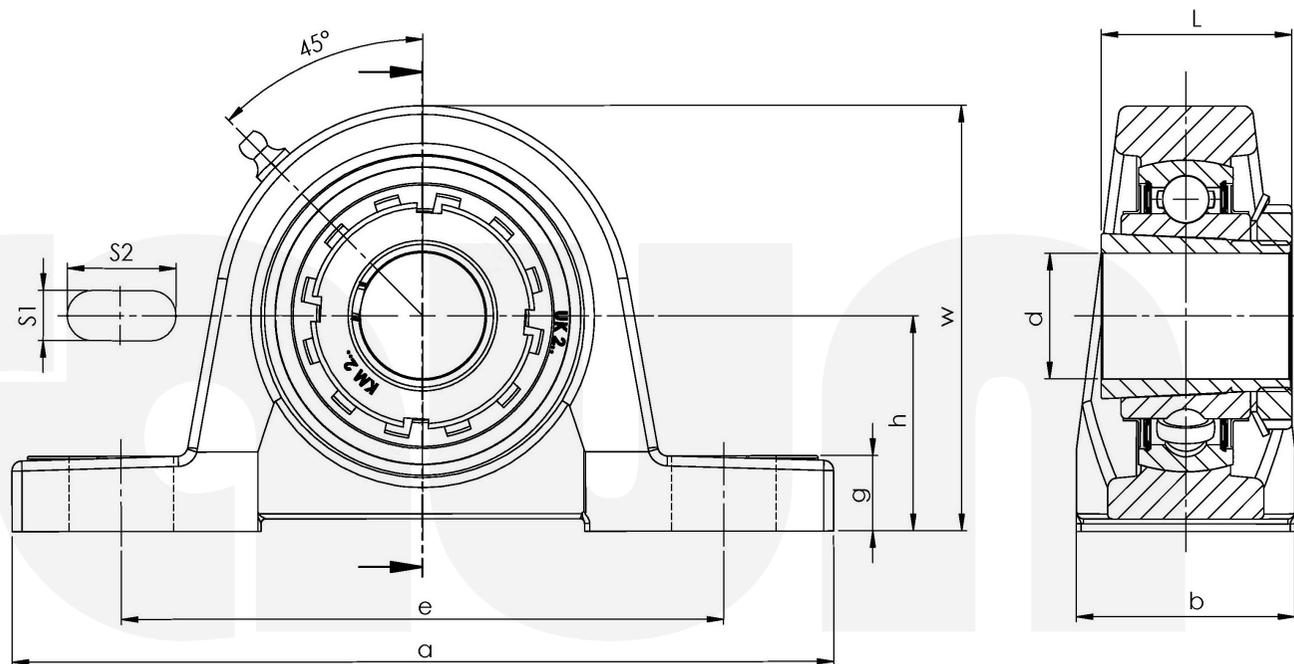

L (mm)	65
S1 (mm)	25
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
e (mm)	203
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	60
Tragzahlen in kN stat.	40
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
h (mm)	76,2
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	70
g (mm)	27
S2 (mm)	28
a (mm)	265
w (mm)	150
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6