


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

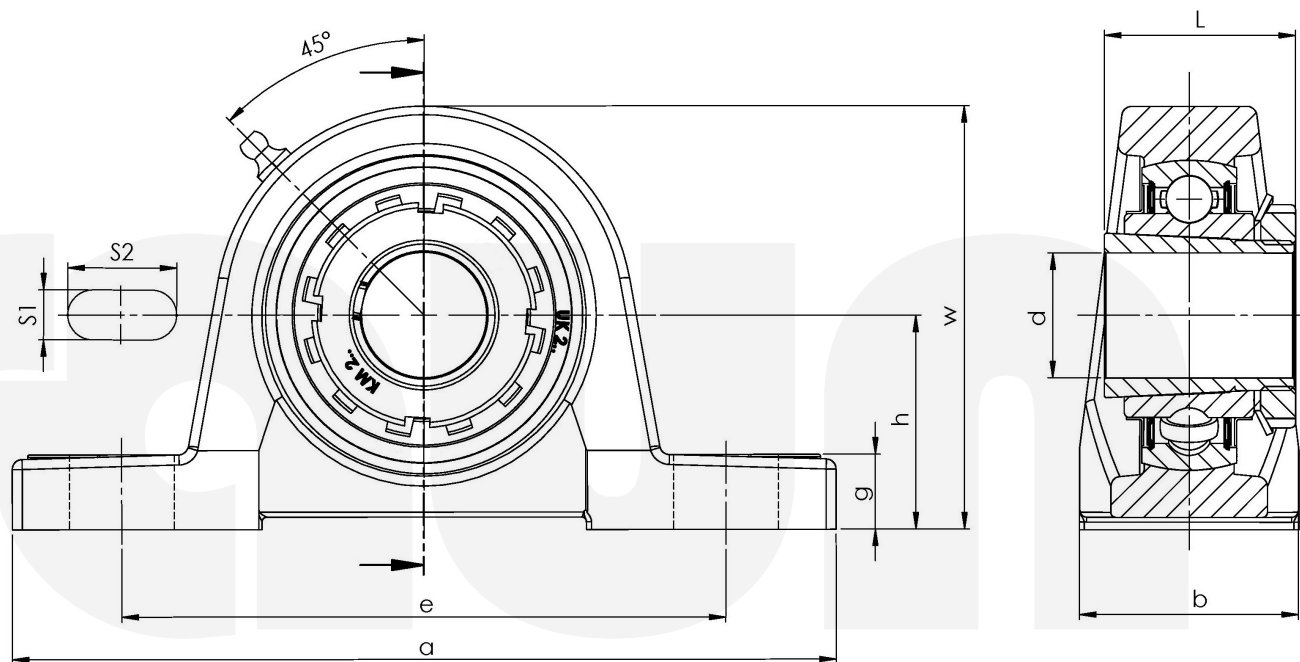

S2 (mm)	20
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	190
d (mm)	40
h (mm)	54
b (mm)	54
L (mm)	50
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	20
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	146
w (mm)	106
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Tragzahlen in kN stat.	20,6
S1 (mm)	17
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	