




Brand: EBS

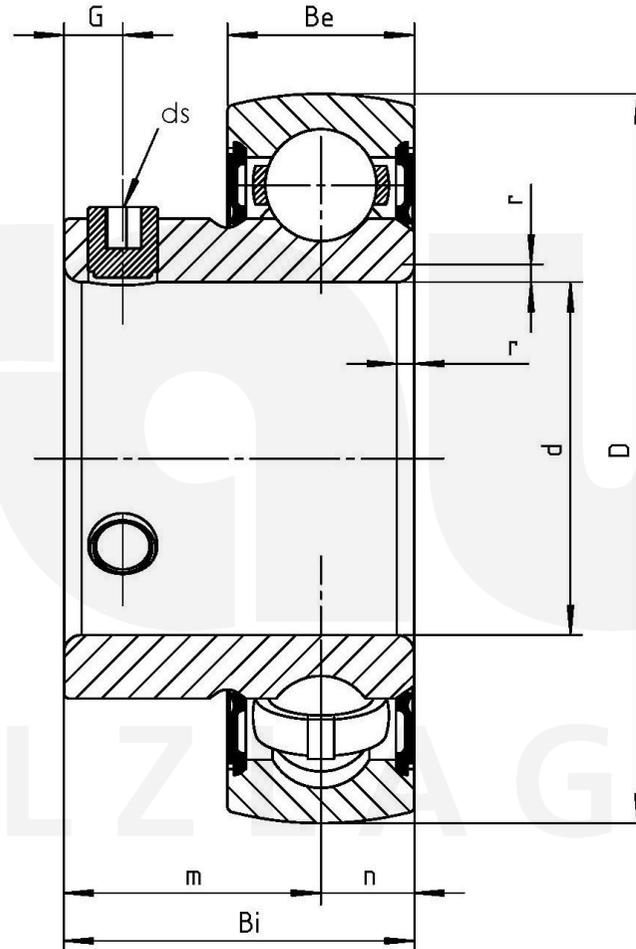

Tragzahlen in kN dyn.	29,5
ds (mm)	M8 x 1
G (mm)	7
Tragzahlen in kN stat.	18,1
D (mm)	80
m (mm)	25
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
r (mm)	2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	18
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
n (mm)	9
Bi (mm)	34
d (mm)	40