Technical data

HCFL 208.

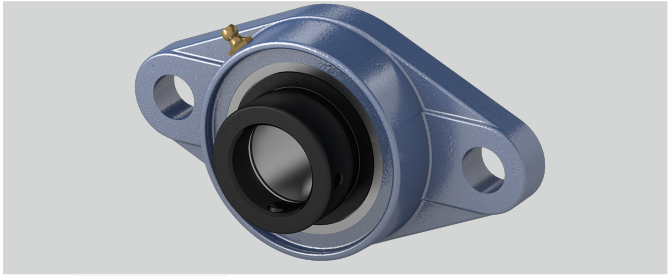

Brand: NEUTRAL

z (mm)	55,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	40
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
i (mm)	21
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	100
Tragzahlen in kN stat.	18,1
l (mm)	36
g (mm)	14
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
e (mm)	144
s (mm)	16
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
n (mm)	21,4
Bi (mm)	56,3
a (mm)	175

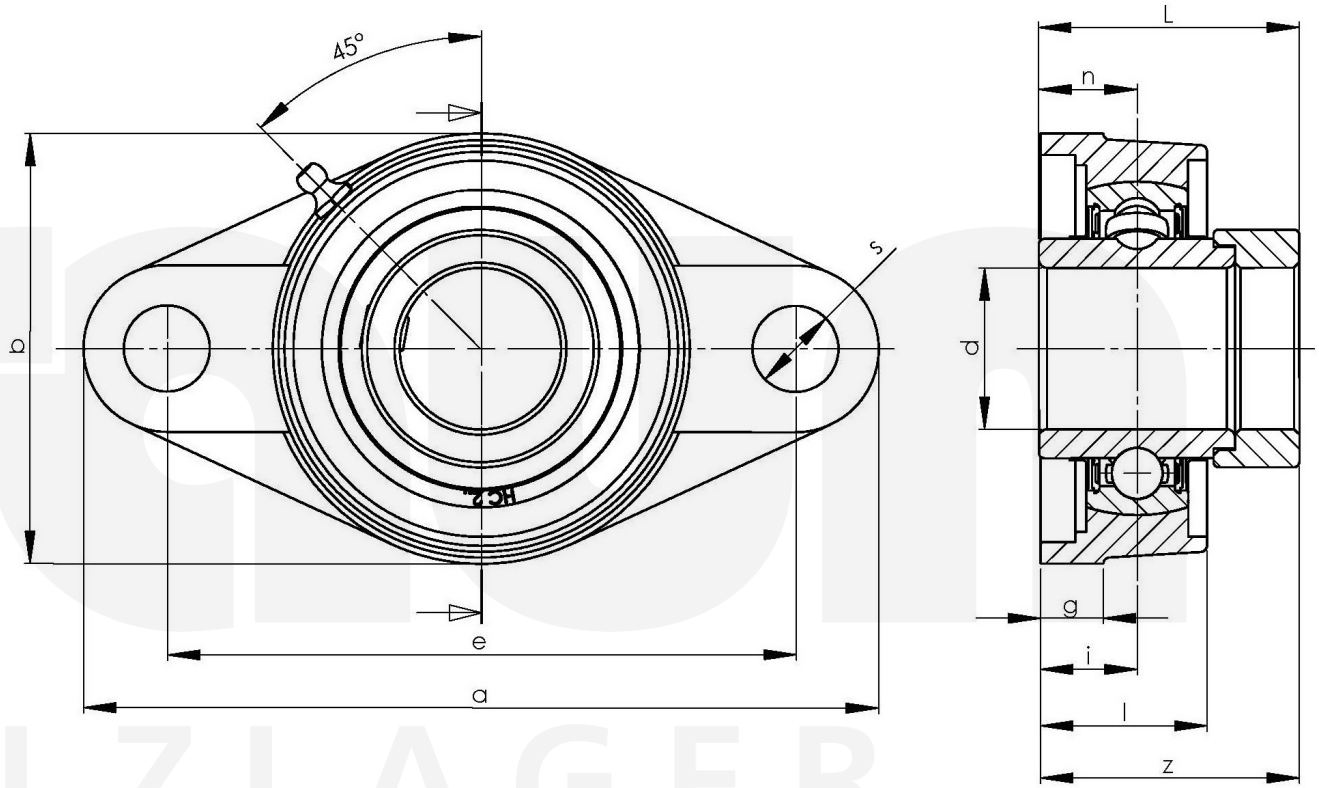

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**