Technical data

UKEF 205+H23.

braun WÄLZLAGER



i (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	11
a (mm)	95
l (mm)	29
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	70
d1 (mm)	20
Stahlblechschutzkappe	Gerne auf Anfrage
Bi (mm)	35
s (mm)	11,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: NBR

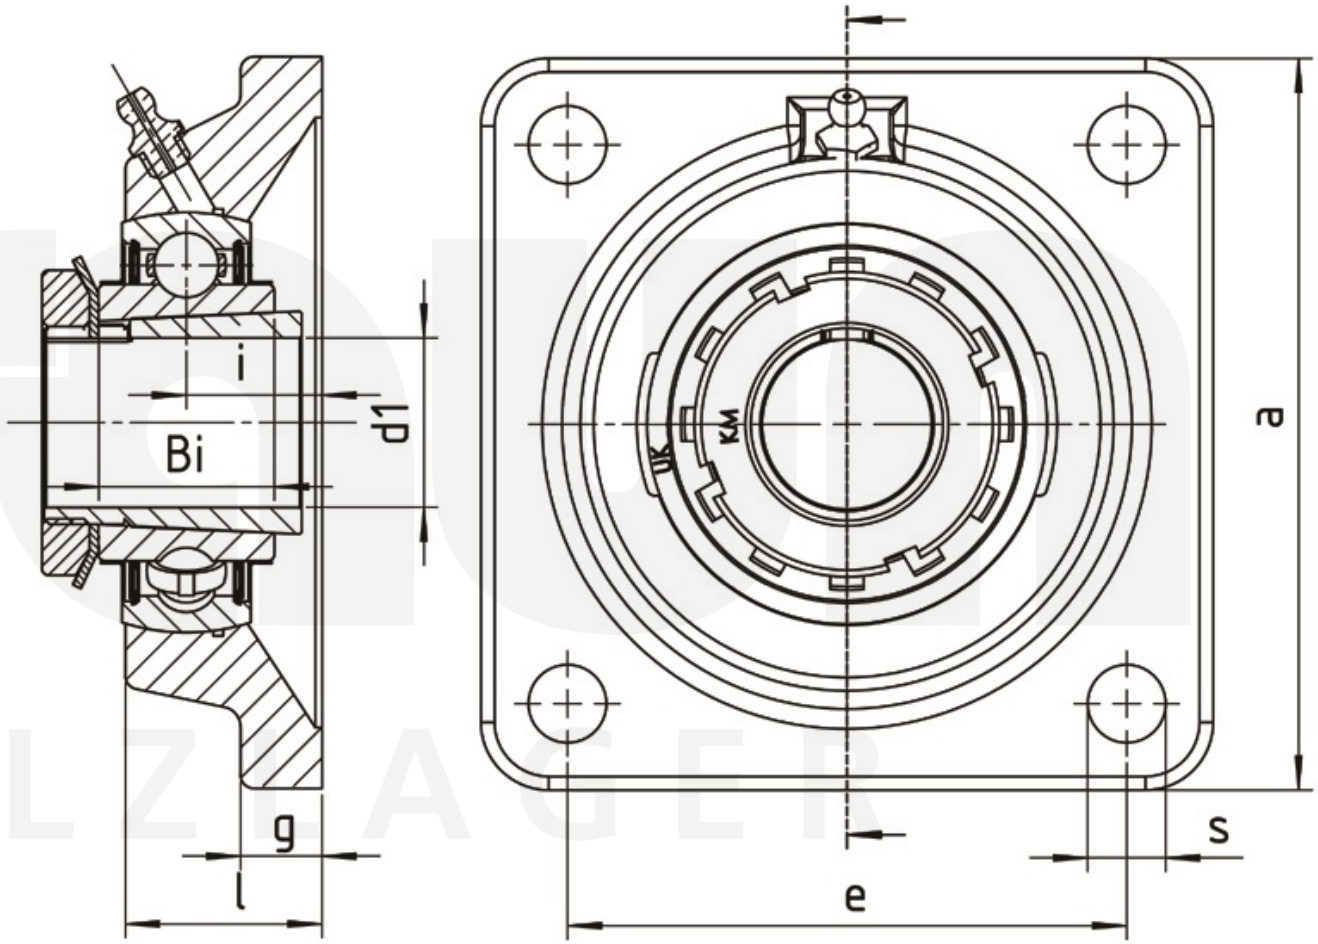

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**