




Brand: EBS

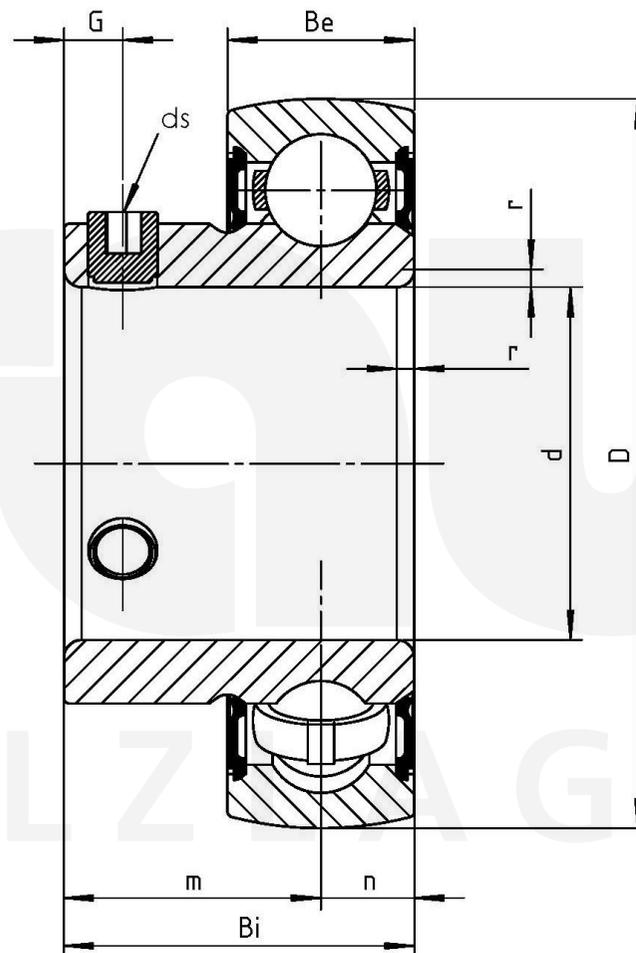

ds (mm)	M6 x 1
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	47
Be (mm)	14
n (mm)	7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	1,5
Bi (mm)	25
Tragzahlen in kN stat.	6,65
m (mm)	18
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
G (mm)	4,5
d (mm)	20
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	12,8