UK 218+H23 G

Marke: NEUTRAL

d1 (mm)	80
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Bi (mm)	47
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	86
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	96
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	160
Tragzahlen in kN stat.	71,5
Anzugsdrehmoment (Nm)	550
Be (mm)	36
d (mm)	85

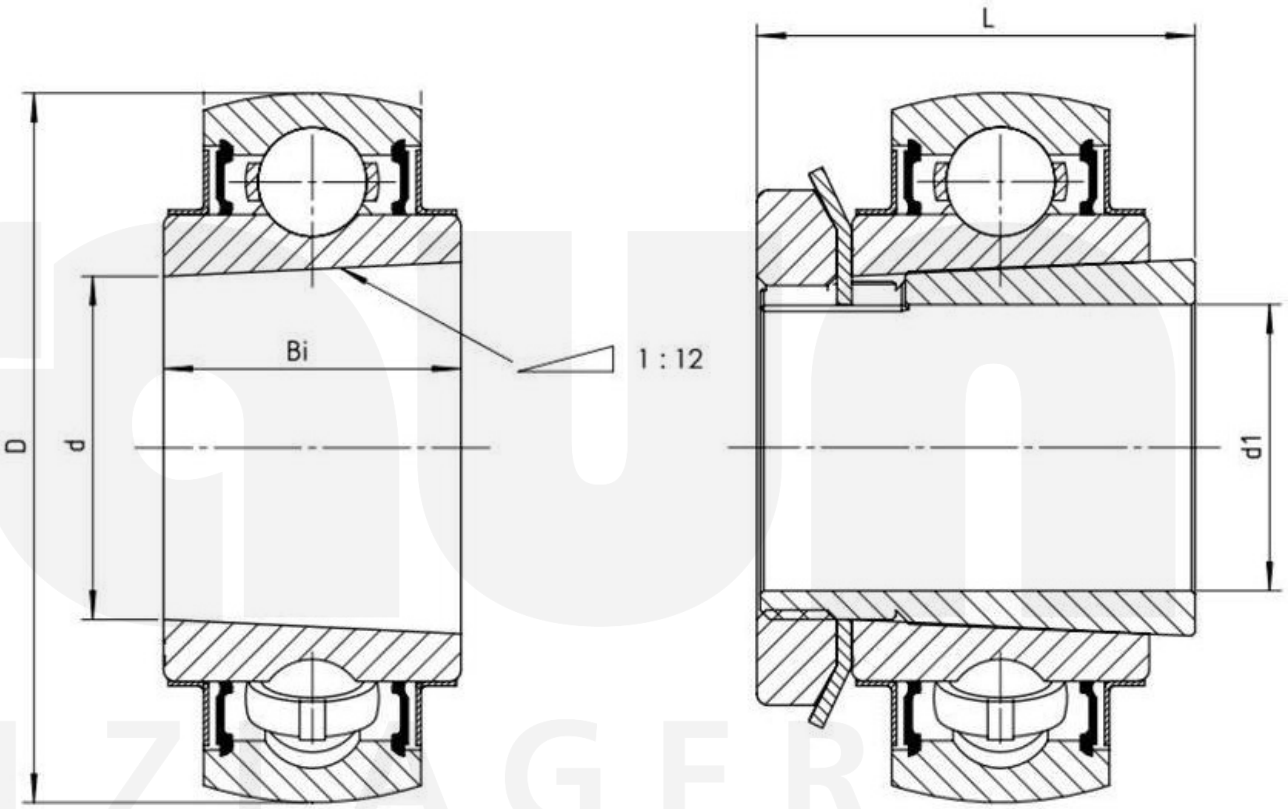

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**