Technical data

UCPG 207.

braun WÄLZLAGER



Brand: SONSTIGE JAPAN

n (mm)	17,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	100
d (mm)	35
e (mm)	68
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
h (mm)	47,6
l (mm)	20
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	19
b (mm)	48
S (mm)	M12
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
w (mm)	93
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Bi (mm)	42,9

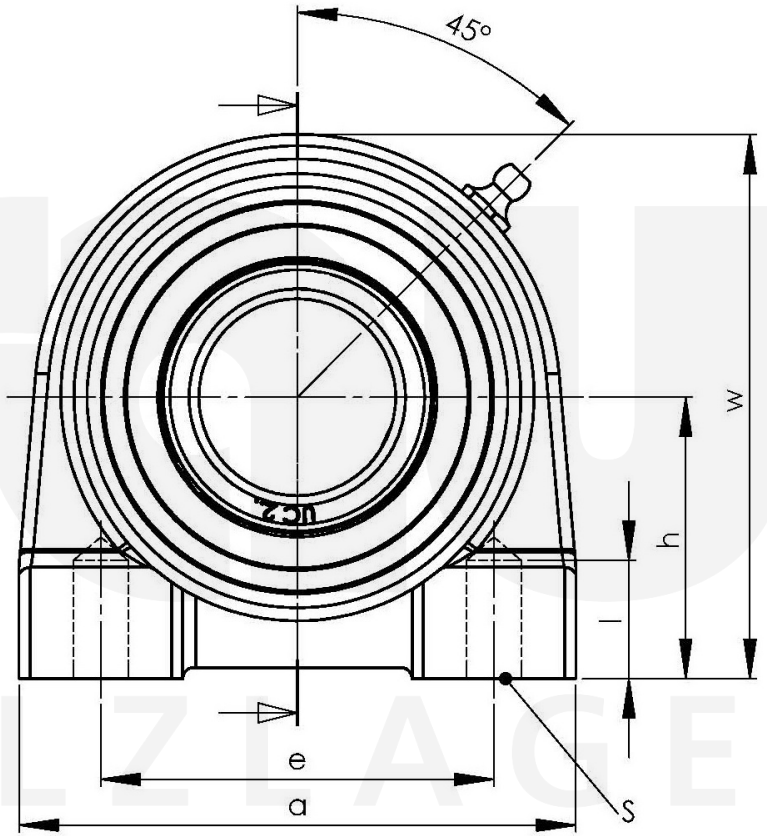

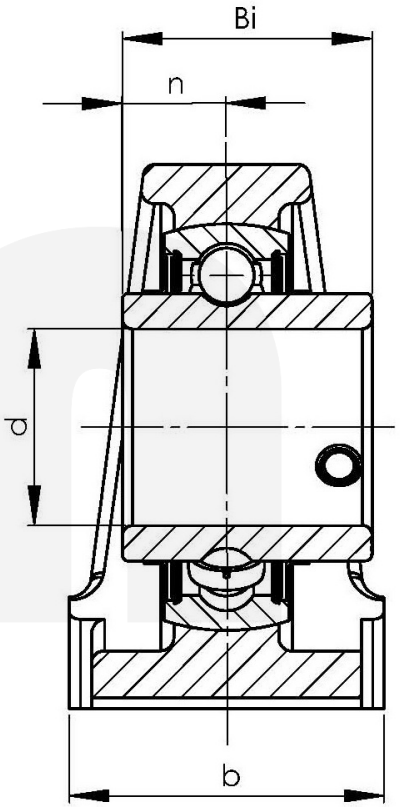

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**