


Marke: EBS



Tragzahlen in kN dyn.	31,6
n (mm)	19
b (mm)	108
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	45
l (mm)	38
i (mm)	22
Bi (mm)	49,2
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
a (mm)	188
e (mm)	148
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	20,6
s (mm)	19
g (mm)	15
z (mm)	52,2

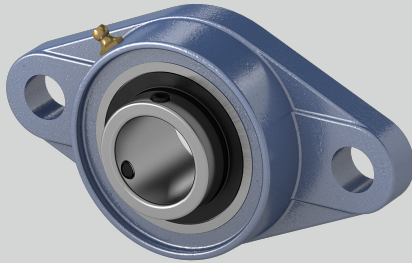