




Brand: EBS

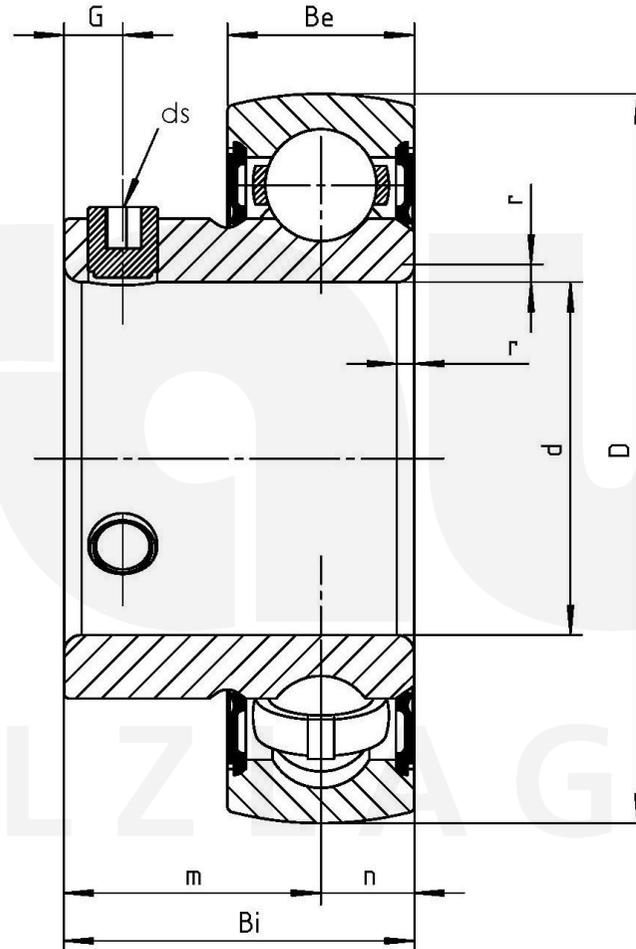

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	27
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Be (mm)	15
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	52
Tragzahlen in kN dyn.	14
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
d (mm)	25
m (mm)	19,5
n (mm)	7,5
G (mm)	5,5
ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN stat.	7,85
r (mm)	1,5