




Brand: NBR

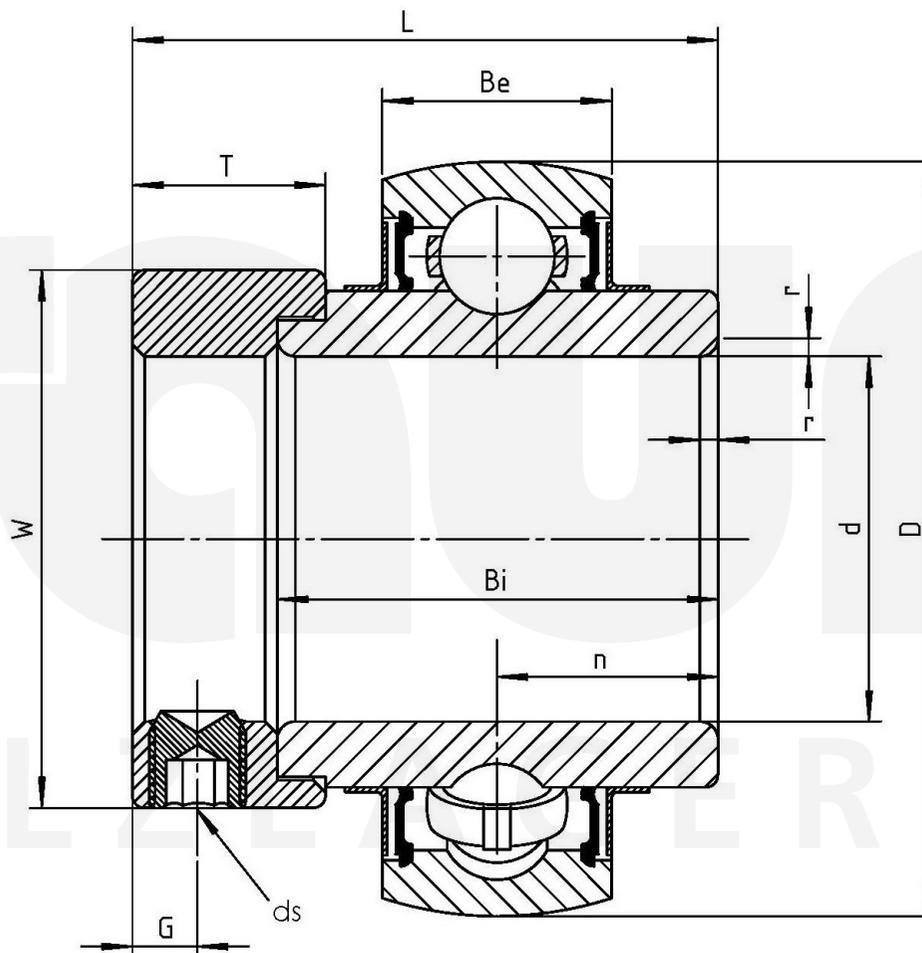

Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Be (mm)	21
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
T (mm)	18,3
r (mm)	2,2
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
W (mm)	60,3
D (mm)	80
Tragzahlen in kN stat.	18,1
L (mm)	56,3
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	21,4
d (mm)	40
G (mm)	6,8
Bi (mm)	42,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C