
## UKEFL 210+H23.





Stahlblechschutzkapp e	Gerne auf Anfrage
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	13
Bi (mm)	55
s (mm)	18
d1 (mm)	45
a (mm)	190
e (mm)	157
i (mm)	28
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigu ng
b (mm)	116
I (mm)	39

Marke: NBR

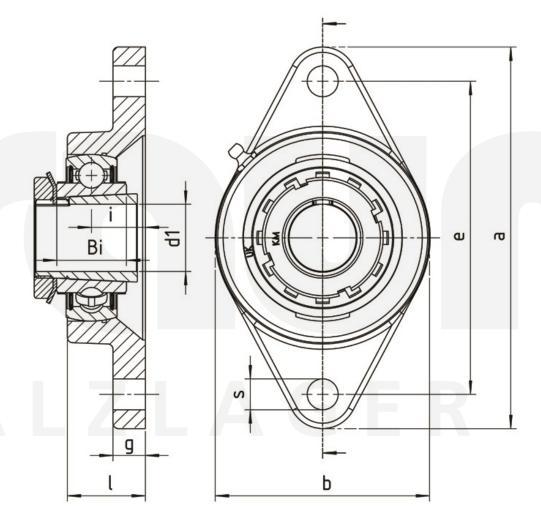

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de