# Technical data

# UKP 217+H23.

braun WÄLZLAGER

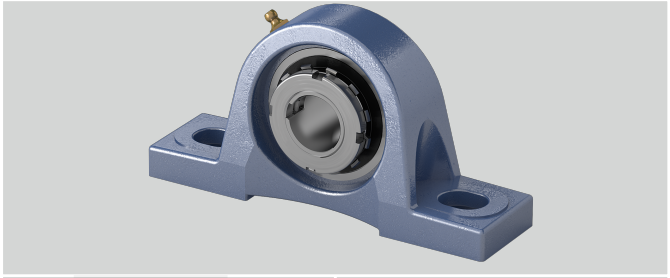

## Brand: NTN

| | |
|---|---|
| Befestigungsschraube Gehäuse | M 20 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| w (mm) | 185 |
| h (mm) | 95,2 |
| Tragzahlen in kN stat. | 64 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| a (mm) | 310 |
| b (mm) | 83 |
| S2 (mm) | 28 |
| d (mm) | 75 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 83,5 |
| L (mm) | 82 |
| Befestigung auf der Welle | Spannhülsenbefestigung |
| Stahlblechschutzkappe | Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec |
| e (mm) | 247 |
| S1 (mm) | 25 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| g (mm) | 32 |
| | |
| | |

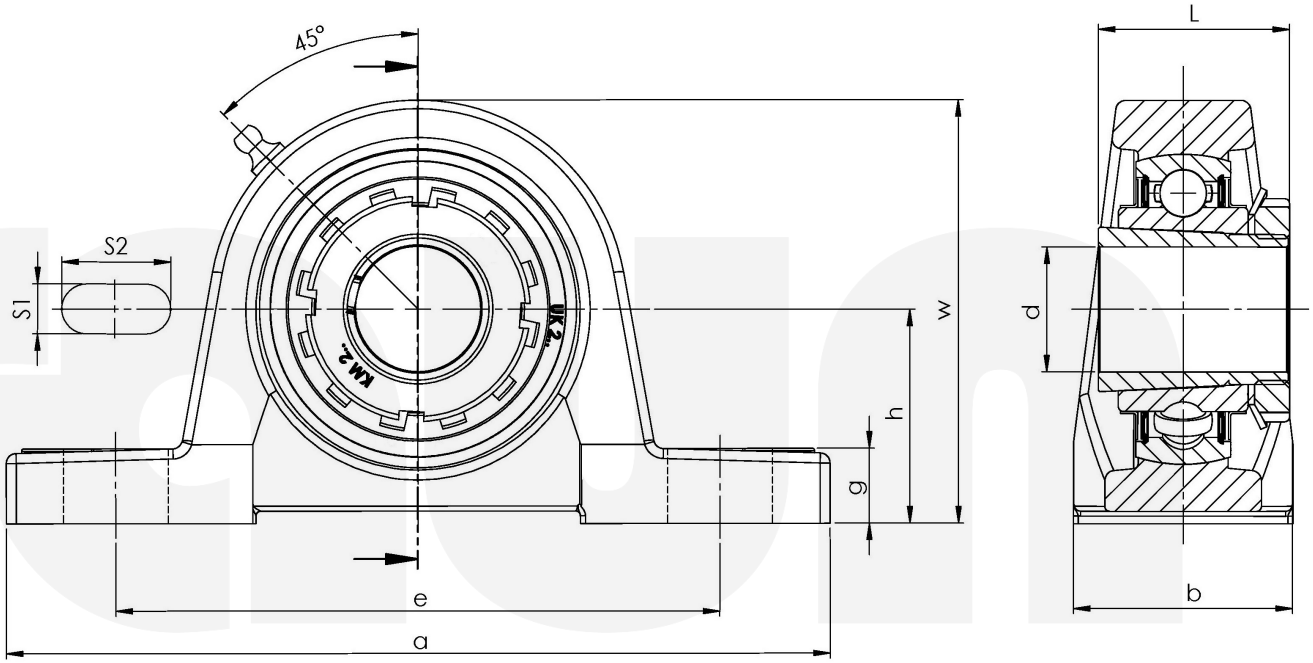


**Friedrich Braun GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**