


Marke: EBS



g (mm)	14
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
b (mm)	100
l (mm)	36
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	16
z (mm)	55,9
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
a (mm)	175
Bi (mm)	56,3
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
e (mm)	144
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	21,4
i (mm)	21

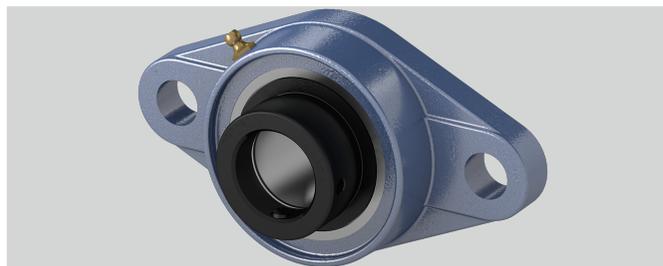