






Marke: FAG

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	140
B (mm)	33
d (mm)	65

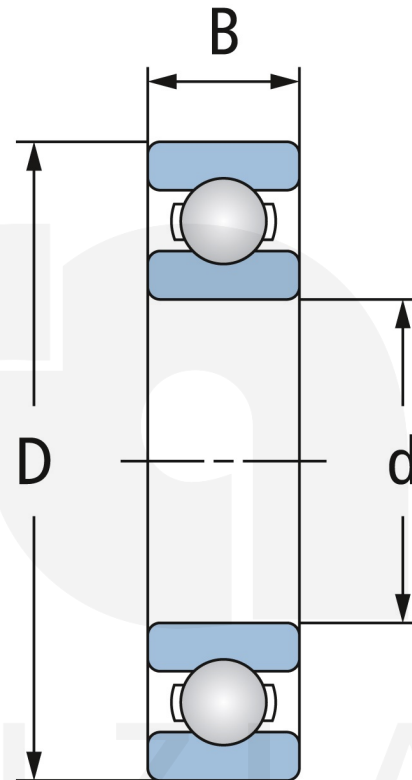

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet