





Brand: FAG

d (mm)	80
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	22
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	125

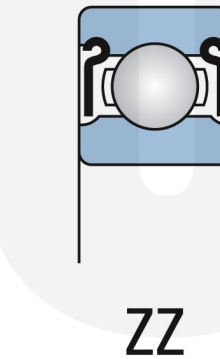

Abgedeckt

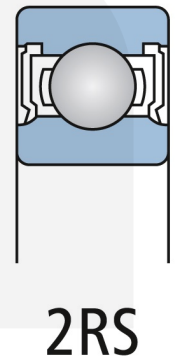

Abgedichtet