
## UCT 214.





Bi (mm)	74,6
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
s (mm)	41
w (mm)	224
q (mm)	70
b (mm)	121
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
Tragzahlen in kN stat.	45
o (mm)	32
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
a (mm)	167
n (mm)	30,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	137
I (mm)	46
e (mm)	151
d (mm)	70
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
g (mm)	21

## Brand: EBS

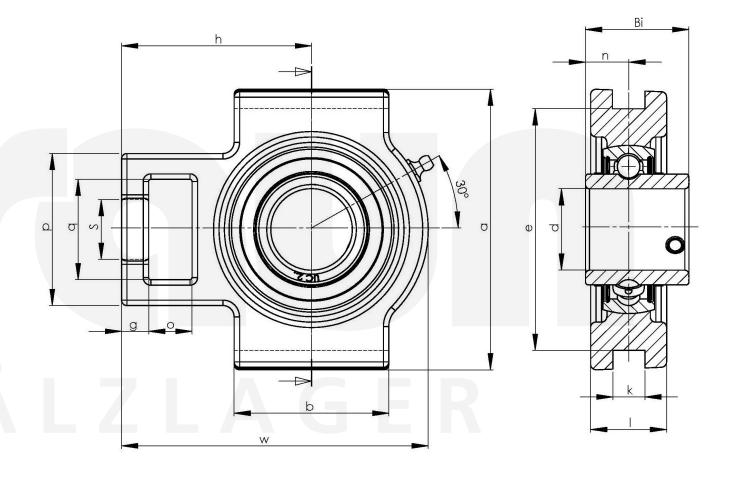

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de