


Brand: EBS



a (mm)	219
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
e (mm)	171
S2 (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	125
n (mm)	22,2
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Bi (mm)	55,6
b (mm)	60
g (mm)	23
h (mm)	63,5
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
S1 (mm)	20
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	55
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
Gehäusematerial	Grauguss

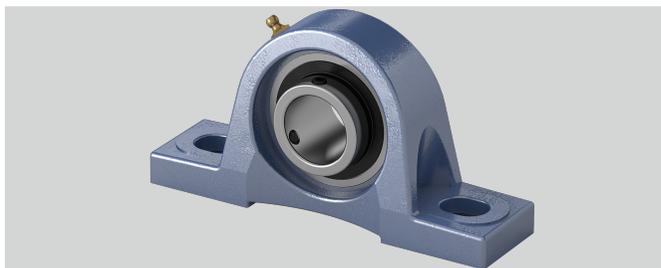