


Brand: SKF



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
a (mm)	130
n (mm)	14,3
i (mm)	16
s (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	7,85
l (mm)	27
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	68
Befestigungsschraube	M14
Gehäuse	
g (mm)	13
Bi (mm)	34,1
Tragzahlen in kN dyn.	14
d (mm)	25
e (mm)	99
z (mm)	35,8
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Gehäusematerial	Grauguss

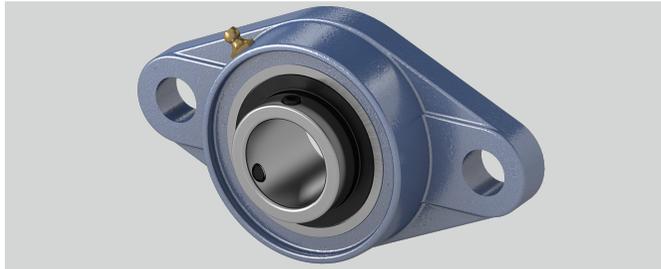