
HCFC 210.





Temperaturbereich	-25°C bis 120°C	
n (mm)	24,6	
L (mm)	62,7	
Tragzahlen in kN stat.		23,2
s (mm)		16
i (mm)		10
p (mm)		138
a (mm)		165
Gehäusematerial		Grauguss
k (mm)		14
Tragzahlen in kN dyn.		35
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten	
е	sind auf Anfrage mit	
		Stahl- blec
e (mm)		97,6
Befestigung auf der	Exzenterringbefestigu	
Welle		ng
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl	
		100Cr6
j (mm)	12	
d (mm)	50	
g (mm)	28	
z (mm)	48,1	
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14	
f (mm - Toleranz h8)		110

Brand: SONSTIGE EUROPA

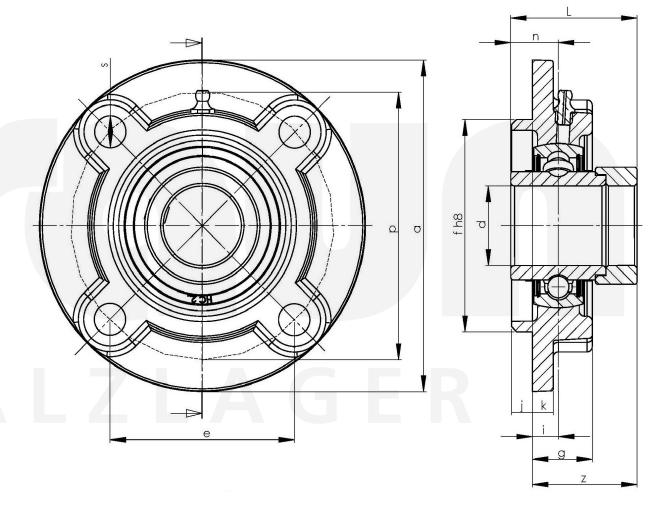

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de