


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

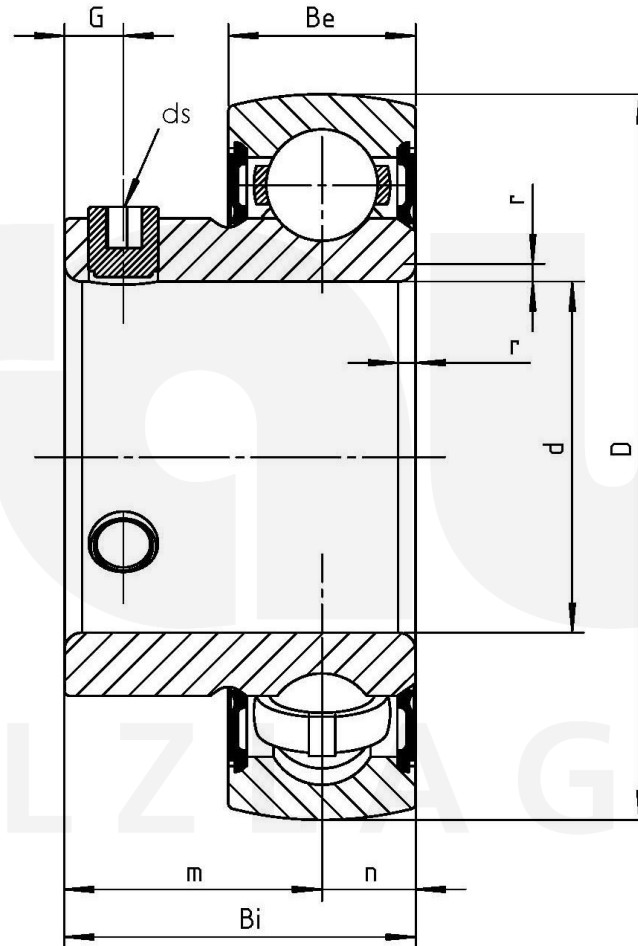

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	18
r (mm)	2
Bi (mm)	34
m (mm)	25
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	9
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
d (mm)	40
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	80
G (mm)	7
Anzugsmoment Madschrauben Nm	11,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C