




Brand: FAG

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	10
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	35
B (mm)	11



Abgedeckt

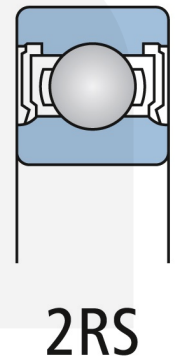

Abgedichtet