
UKFC 209+H23.





k (mm)	14
j (mm)	12
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
a (mm)	160
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
L (mm)	50
s (mm)	16
e (mm)	93,3
p (mm)	132
g (mm)	26
f (mm - Toleranz h8)	105
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkapp e	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigu ng
i (mm)	10
d (mm)	40
Tragzahlen in kN stat.	20,6

Marke: EBS

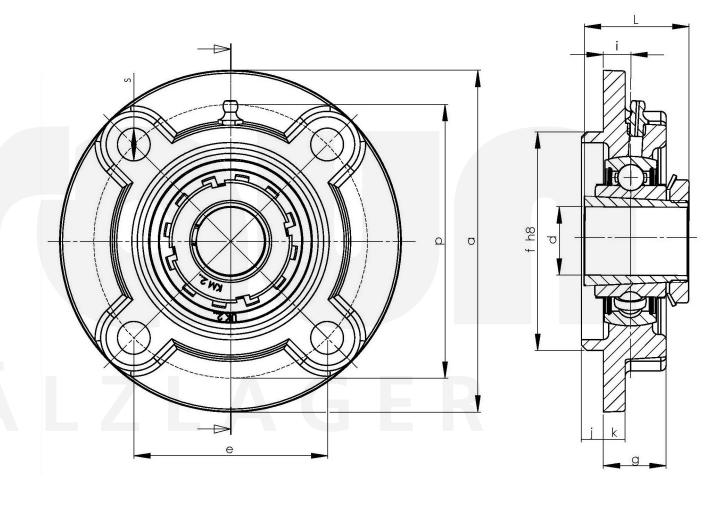

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de