


Brand: NBR

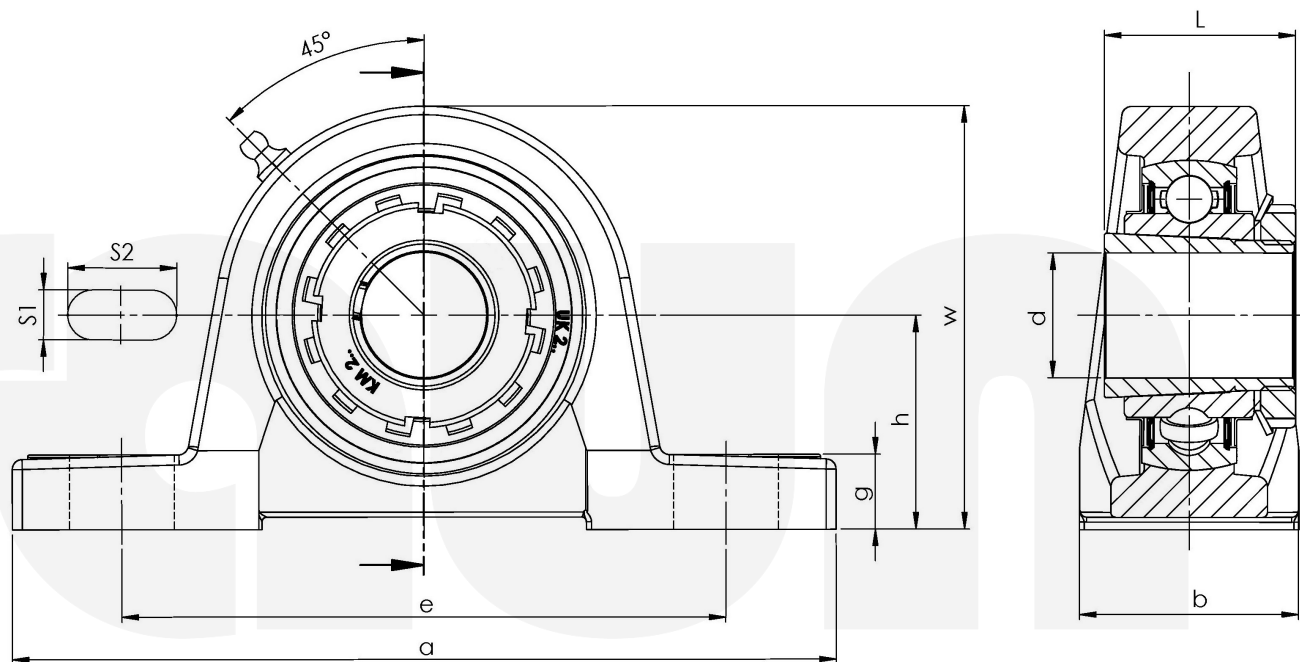

Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
e (mm)	232
Tragzahlen in kN stat.	54,2
g (mm)	30
a (mm)	292
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	78
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	174
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	70
S1 (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
L (mm)	78
S2 (mm)	28
h (mm)	88,9
Tragzahlen in kN dyn.	71,5