


Brand: NBR



Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	96
b (mm)	205
e (mm)	265
l (mm)	68
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	90
Befestigungsschraube	M22
Gehäuse	
g (mm)	24
a (mm)	320
Tragzahlen in kN dyn.	96
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	71,5
i (mm)	40
z (mm)	96,3
n (mm)	39,7
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
	ng

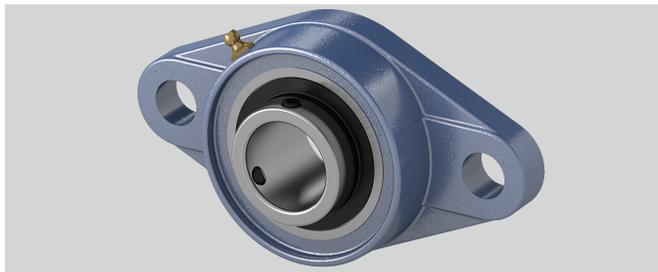